





CENTO - BUBBLE



НАЧАЛО РАБОТЫ

Откройте кран водопроводной сети и включите питание, нажав главный переключатель «I.G.». На дисплее в течение нескольких секунд отобразится версия программного обеспечения: Пример (ВЕРСИЯ 4.10) (МОДЕЛЬ E2)

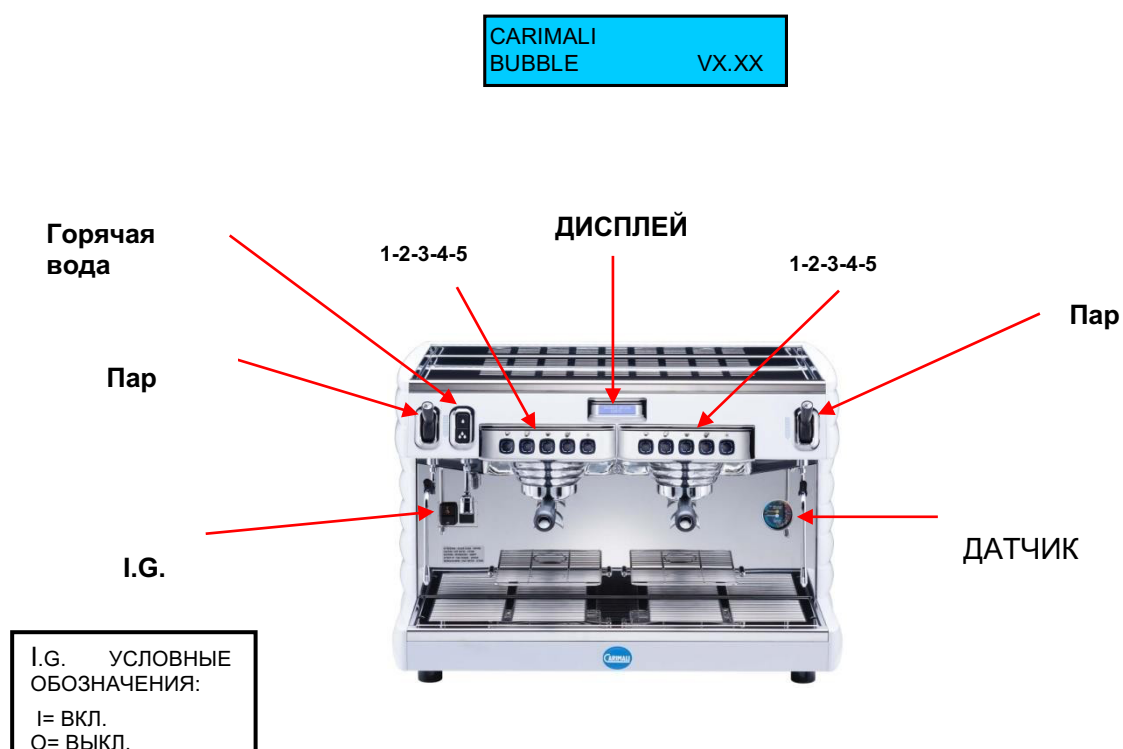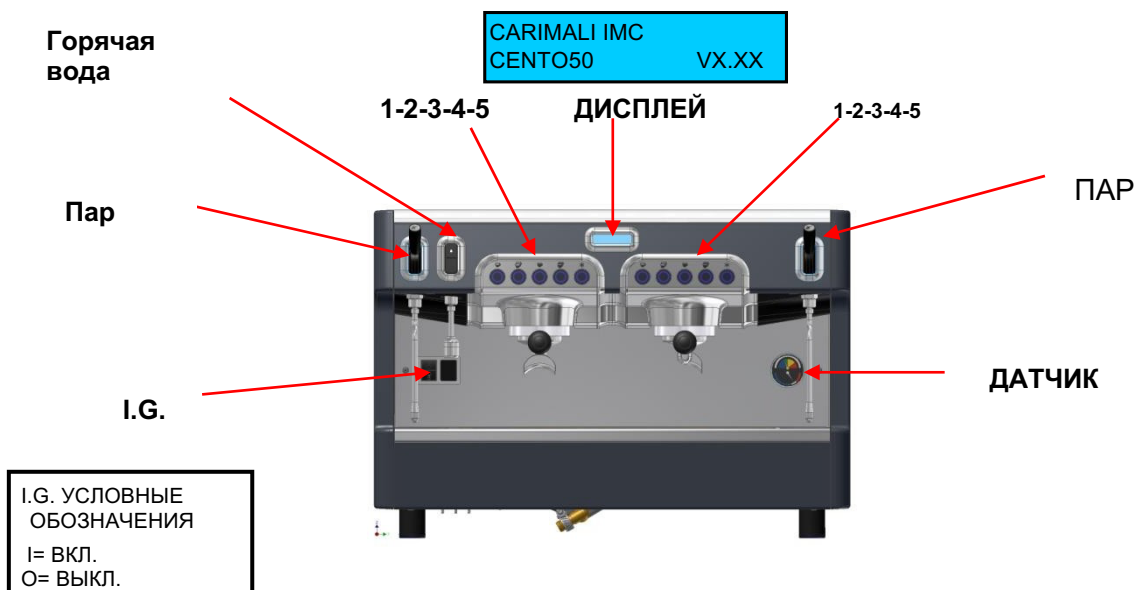

Повторное заполнение котла.

Эта операция автоматически остановится, когда будет достигнут уровень датчика.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Во время этой фазы все светодиоды клавиатуры одновременно медленно мигают.

Нагрев котла.

Во время фазы нагрева на дисплее отображается температура котла, и все светодиоды клавиатуры загораются последовательно справа налево.


НАГРЕВ КОТЛА
XXX °C

Во время этой фазы начинается нагрев котла: подождите около 20 минут до достижения заданной температуры. Эта операция автоматически остановится, когда температура котла будет достигнута, на дисплее появится сообщение:

ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК
XXX °C

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ЭТАПА ДЕРЖИТЕ РЫЧАГ ПОДАЧИ ПАРА ОТКРЫТЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД, ЭТА ОПЕРАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ КОТЛА.

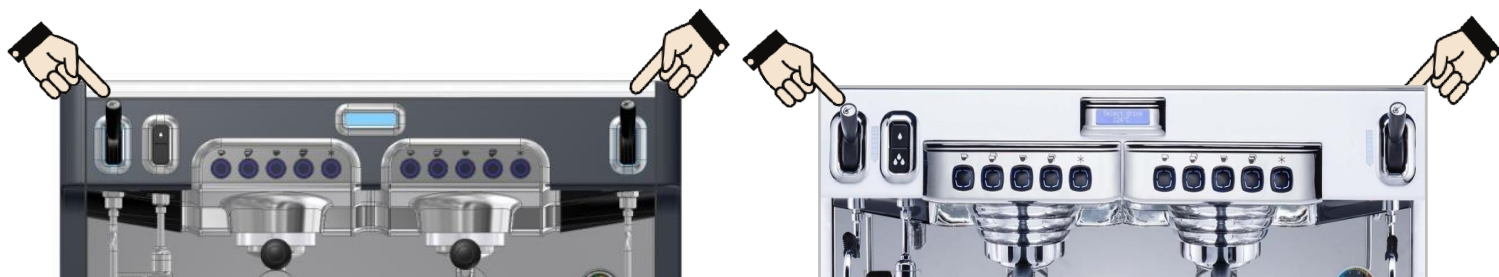

Проверьте давление подачи по манометру насоса, установив держатель фильтра, заполненный должным образом молотым прессованным кофе, чтобы обеспечить подачу при давлении 8/9 бар.

ДОЗИРОВАНИЕ

1) Дозирование кофе.

Поставьте чашку под дозатор и нажмите одну из кнопок дозирования кофе (№ 1-2-3-4). Дозирование автоматически остановится, как только будет выдана предварительно запрограммированная порция.

Систему можно использовать для одновременного дозирования кофе из всех групп машины.

Кнопка «5» предназначена для непрерывной подачи и остановки дозирования.

Обратите внимание: Если вы нажмете любую кнопку дозирования на клавиатуре во время дозирования, операция будет остановлена.

2) Дозирование горячей воды.

Поместите емкость под насадку для подачи горячей воды и нажмите одну из кнопок дозирования горячей воды. Дозирование автоматически остановится, как только будет выдана предварительно запрограммированная порция.

3) Подача пара.

Подогревайте напитки (молоко, коньяк и т. д.) следующим образом:

Прежде чем нагревать какой-либо напиток, осторожно выпустите небольшое количество пара из крана подачи пара, повернув кран подачи пара против часовой стрелки, чтобы устранить любой конденсат внутри трубки, затем закройте насадку подачи пара, повернув кран подачи пара по часовой стрелке.

Погрузите насадку подачи пара в напиток, а затем откройте кран подачи пара. Закройте кран подачи пара, затем извлеките емкость с подогретым напитком.

Снова откройте на мгновение кран подачи пара, чтобы очистить насадку от жидкости, попавшей внутрь. Эта операция очень важна, так как предотвращает попадание молока и других жидкостей в котел.

ОЧИСТКА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Мы рекомендуем выполнять следующие операции по очистке в конце каждого рабочего дня.

1) Очистка третьего воздуховода группы и очистка прокладки

А) Очистка третьего воздуховода группы

- Вставьте прилагаемую слепую фильтрующую мембрану и чистящую таблетку в держатель фильтра и установите их в группу.
- Выключите машину с помощью главного переключателя (I.G.).
- Включите машину с помощью главного переключателя, одновременно удерживая нажатыми кнопки № 1 и 4 (группы, которую вы хотите очистить) до тех пор, пока не загорятся светодиоды кнопок, на дисплее отобразится:

ОЧИСТКА GR.X



Где X указывает на группу.

Группа будет распределяться импульсами десять раз общей продолжительностью 100 секунд.

В) Очистка прокладки.

Повторите вышеописанную операцию и во время дозирования несколько раз слегка приоткройте и закройте держатель фильтра, позволяя воде вытекать. Будьте осторожны, чтобы руки и другие части тела не соприкасались с водой, чтобы избежать опасности ожогов;

При необходимости повторите эту операцию несколько раз и удалите тканевой салфеткой остатки кофе с прокладки группы.

ДЛЯ МОДЕЛИ Р

Выполните вышеописанные операции путем ручного включения-выключения группы нажатием кнопки.



2) Очистка держателей фильтров.

Выполните следующие операции:

Удалите фильтры из держателей и промойте обе детали под проточной водой.

Удалите остатки кофе тканевой салфеткой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Мы также рекомендуем использовать специальную щетку (код № 95.01773), поставляемую с машиной, для удаления остатков кофе с фильтров и дозирующих кранов.



ДЛЯ ЧИСТКИ МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:



ЧИСТЯЩИЕ ТАБЛЕТКИ

120 таблеток (1,0 гр.) Код № 06.00133

РУЧНАЯ ОЧИСТКА ТРУБКИ ПОДАЧИ ПАРА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЭТИ ВИДЫ УБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В КОНЦЕ КАЖДОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.

1► Опустите трубку подачи пара в горячую воду на 5 минут.



2► Очистите трубку подачи пара тканевой салфеткой.



3► Запрещено оставлять трубку подачи пара в какой-либо жидкости.



ISO 9001
ISO 14001
SA 8000
BUREAU VERITAS
Certification



CARIMALI
1919

Carimali S.p.A. con socio unico Via Industriale, 1 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - Italia
T: +39 035 4949555 F: +39 035 905447
www.carimali.com – service@carimali.com